KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ A VÝSTUP KABELŮ

PRINCIP SYSTÉMU EUBIQ

Princip systému EUBIQ je velmi jednoduchý. V elektrické liště jsou vedeny 2 vodiče, fázový a nulový. Fázový vodič (na obrázku červený) je veden v horní části lišty. Nulový vodič (na obrázku modrý) je veden ve spodní části lišty. Prostřední část lišty skládající se z mnoha segmentů je uzemněna.

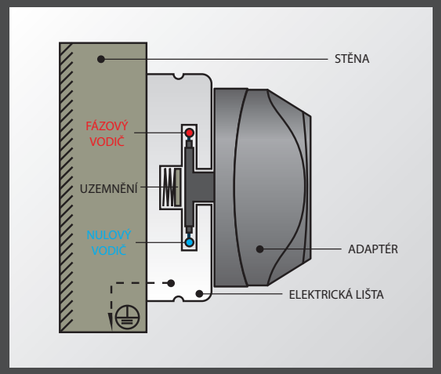

POSTUP VLOŽENÍ ZÁSUVKOVÉHO ADAPTÉRU

Zasunutím adaptéru do lišty a otočením o 90° ve směru hodinových ručiček se spojí kontakty adaptéru s fázovým a nulovým vodičem v elektrické liště. Tím se stane adaptér aktivní a je připraven k použití.

PŘEDNOSTI SYSTÉMU

- řeší nedostatek zásuvek na exponovaných místech, jako např. pracovní stůl, kuchyň, dílna, ...
- aktuálně nepotřebné zásuvky se jednoduše vyjmou a neruší vzhled místa
- kdykoliv a kdekoliv po celé délce lišty je možné přidat zásuvku bez použití nástrojů
- vedení a výstup datových vodičů
- exkluzivní design napájecích lišt a zásuvek
- jemné LED podsvícení připojených zásuvek

KONTAKT

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ:
Jmenovité napětí 250V
Jmenovitý proud 40A max - elektrická lišta
Jmenovitý proud 16A max - adaptér
Frekvence 50 / 60 Hz
Stupeň ochrany IP4X

MATERIÁL:
Elektrická lišta - hliník
Izolace - polykarbonát

PROSTŘEDÍ:
Teplota okolí -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35 °C).

Záruka 3 roky.

www.eubiq.cz

eubiq™

NEJMODERNĚJŠÍ ŘEŠENÍ PRO NAPÁJENÍ A DATA

ELEKTRICKÉ LIŠTY

SH1 - povrchová montáž
možnost osazení kuchyňskými doplňky (závěsné tyče, háčky)
možnost osazení datovými moduly
možnost zhotovení na míru
možnost rohového provedení (vnitřní i vnější roh)

DMS1 - povrchová montáž
velký prostor pro vedení kabelů
možnost osazení datovými moduly
možnost zhotovení na míru
možnost rohového provedení (vnitřní i vnější roh)

SC - povrchová montáž
kompaktní rozměry
bez prostoru pro vedení kabelů
možnost zhotovení na míru

RH1 - zapuštěná montáž
velké a oddělené prostory pro vedení el. a datových kabelů
možnost osazení datovými moduly
možnost zhotovení na míru

RH2 - zapuštěná montáž
kompaktní rozměry
bez prostoru pro vedení kabelů
možnost zhotovení na míru

VSF1 MB / MC
montáž je možná pod úhlem 60° nebo 90°
připojení na elektrické napájení pomocí klasické zástrčky (délka kabelu 3m)
2 datové moduly součástí lišty
pouze ve standardních rozměrech

VSF1-MB se ke stolu připevňuje šrouby, případně se dá přilepit
VSF1-MC se ke stolu připevňuje pomocí přiložených svorek



KABELY
vinuté připojovací kabely o délce 1,2 m

CCS5 - typ konektoru Mickey Mouse - C5

CCS7 - typ konektoru Figure of Eight - C7

CCS13 - typ konektoru IEC type - C13

ADAPTÉRY

FL2 COMPACT
Zásuvkový adaptér řady Compact určený pro ČR

FL3 PREMIUM
Zásuvkový adaptér řady Premium s modře podsvětleným prstencem určený pro ČR

USB3 PREMIUM
USB nabíječka řady Premium s modře podsvětleným prstencem

SP3 PREMIUM
Přepěťová ochrana řady Premium s modře podsvětleným prstencem

SVÍTIDLA

TR50-MS
Svítidlo s pohybovým čidlem

TR50-TS
Svítidlo s páčkovým vypínačem

COBRA LED
Svítidlo s LED diodami
- svítidlo se zapíná dotykově
- 5 různých intenzit osvětlení (mění se dotykem)

DATOVÉ PRVKY



DS3
Datová krytka pro osazení datovým nebo telefonním konektorem



DS4
Datová krytka pro osazení datovým nebo telefonním konektorem

KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY



HÁČKY
Háčky pro osazení do elektrických lišt s drážkou na spodní straně (SH1)



ZÁVĚSNÁ TYČ
Závěsná tyč pro osazení do elektrických lišt s drážkou na spodní straně (SH1)