


SC KOMPAKTNÍ NAPÁJECÍ LIŠTA

- Nejkompaktnější napájecí lišta z celé série povrchově montovaných lišt
- Dodává se s ABS montážním držákem
- Jednoduchá montáž




- Zásuvky je možné přidávat, odebírat a přemísťovat podle potřeby, po celé délce lišty

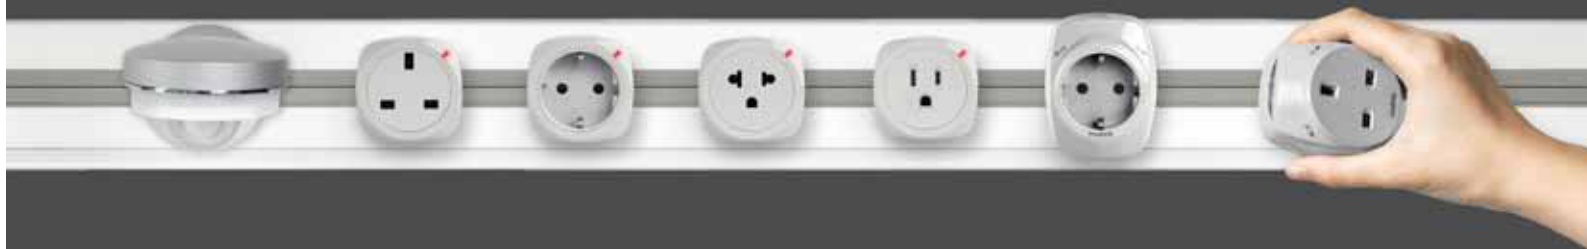

BOČNÍ POHLED

ČELNÍ POHLED

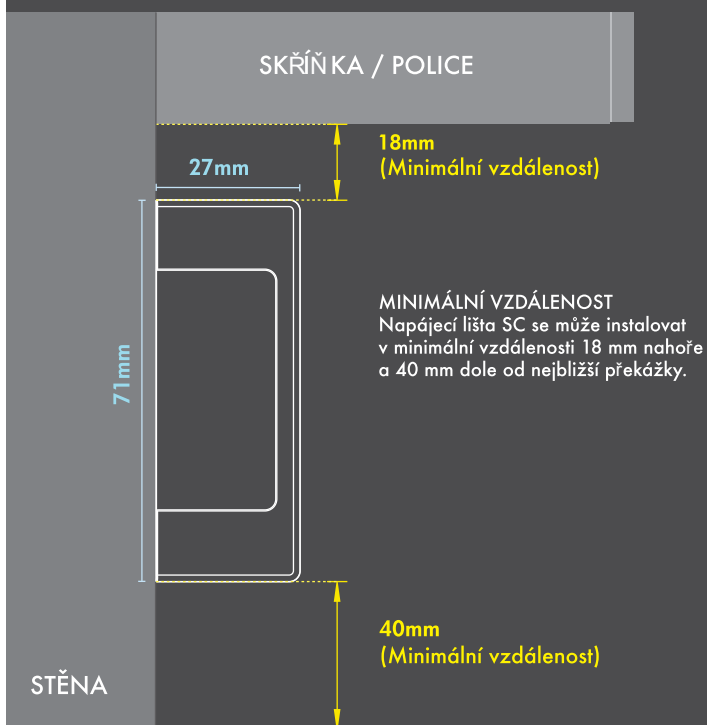

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ		PROSTŘEDÍ	
Jmenovité napětí	250 V a.c.	Teplota okolí	-5 °C až +40 °C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35 °C)
Jmenovitý proud	40 A maximum	Stupeň ochrany	IP4X
Frekvence	50 / 60 Hz	MATERIÁL	
Jmenovitý zkratový výkon	(MCB: In:40A Ue:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud: 6KA (BS EN 60439-2)	Napájecí lišta	hliník
Odpor vodiče fázový a nulový fázový a uzemňovací	4,4 mohm/m 4,5 mohm/m	Izolace	polykarbonát
Pokles napětí fázový a nulový fázový a uzemňovací	4,5 mV/A/m 2,73 mV/A/m	ROZMĚRY A HMOTNOST (na 1 m délky)	
Jmenovité rázové napětí	4000 V a.c.	Rozměry (d x v x h)	1000 mm x 71 mm x 27 mm
Připojení zásuvkového adaptéru	připojuje se až když je lišta pod proudem a pod zátěží	Hmotnost	ca. 2,2 kg
		Záruka	3 roky