

VSF1 - MB NAPÁJECÍ A DATOVÁ LIŠTA

- Jedinečná "Plug and Play" koncepce umožňuje rychlé a jednoduché připojení
- Univerzální montážní podstavce pro montáž na nebo pod stůl, na stěnu nebo pod závěsnou skříňku
- Integrované datové moduly jsou použitelné pro standardní porty nebo konektory (např. RJ-45, VGA, USB, ...)
- Kompatibilní s množstvím adaptérů a doplňků GSS systému
- Exkluzivní vzhled



ŘEŠENÍ PRO ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ A DATA

Napájecí lišty série VSF1 představují inteligentní řešení požadavků distribuce napájení a dat. S univerzálními montážními podstavci je VSF1 vhodná především pro použití v kancelářích, obývacích pokojích, pracovnách, dílnách a všude tam, kde je potřebná lehká dostupnost napájení. Spolu s GSS adaptéry tvoří univerzální a flexibilní napájecí systém.

MONTÁŽNÍ PODSTAVCE


Montáž na stůl jako volně stojící lišta (bez šroubků)



- Standardně nastavené na 60° úhel

- Možnost nastavení uživatelem na 90° úhel horizontálně

Montáž na stěnu

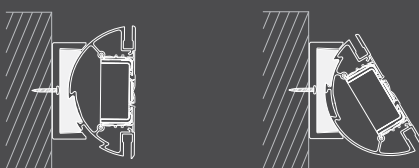


- Možnost nastavení uživatelem na 90° úhel vertikálně

- Možnost nastavení uživatelem na 60° úhel vertikálně

- V případě potřeby je možné otočení aktivního prvku

Montáž pod stůl / skříňku



- Možnost nastavení uživatelem na 90° úhel horizontálně

- V případě potřeby je možné otočení aktivního prvku

	VSF1 pouzdro	Napájecí lišta	DS3 Datový modul	Boční kryt	
Standardní délky	800mm	1000mm	1200mm	1600mm	1800mm
Povrchová úprava	Eloxovaný hliník				
Délka přívodního kabelu	3 m				
Datové moduly	Standardně jsou instalované dva DS3 datové moduly a dvě RJ-45 CAT5e Keystone zásuvky				

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ		ROZMĚRY A HMOTNOST (na 1 m délky)	
Jmenovité napětí	250 V a.c.	RH1 Rozměry (d x v x h)	1000 mm x 103 mm x 68 mm
Jmenovitý proud	10 A, 13 A, 16 A - 3-žilový 1,5 mm ² kabel	Hmotnost	ca. 3,5 kg
Frekvence	50 / 60 Hz	Záruka	3 roky
MATERIÁL			
Napájecí lišta	hliník		
Izolace	polykarbonát		